

Specyfikacja Techniczna




rateart

Poniższa specyfikacja dotyczy wdmuchiarki MicroFlow TOUCH oraz kontrolera pneumatycznego i płytek adapterów. Adaptery muszą być dopasowane do aktualnie używanych średnic kabla oraz mikrokanalizacji.

Producent

Fremco A/S
Ellehammervej 14
9900 Frederikshavn
Dania

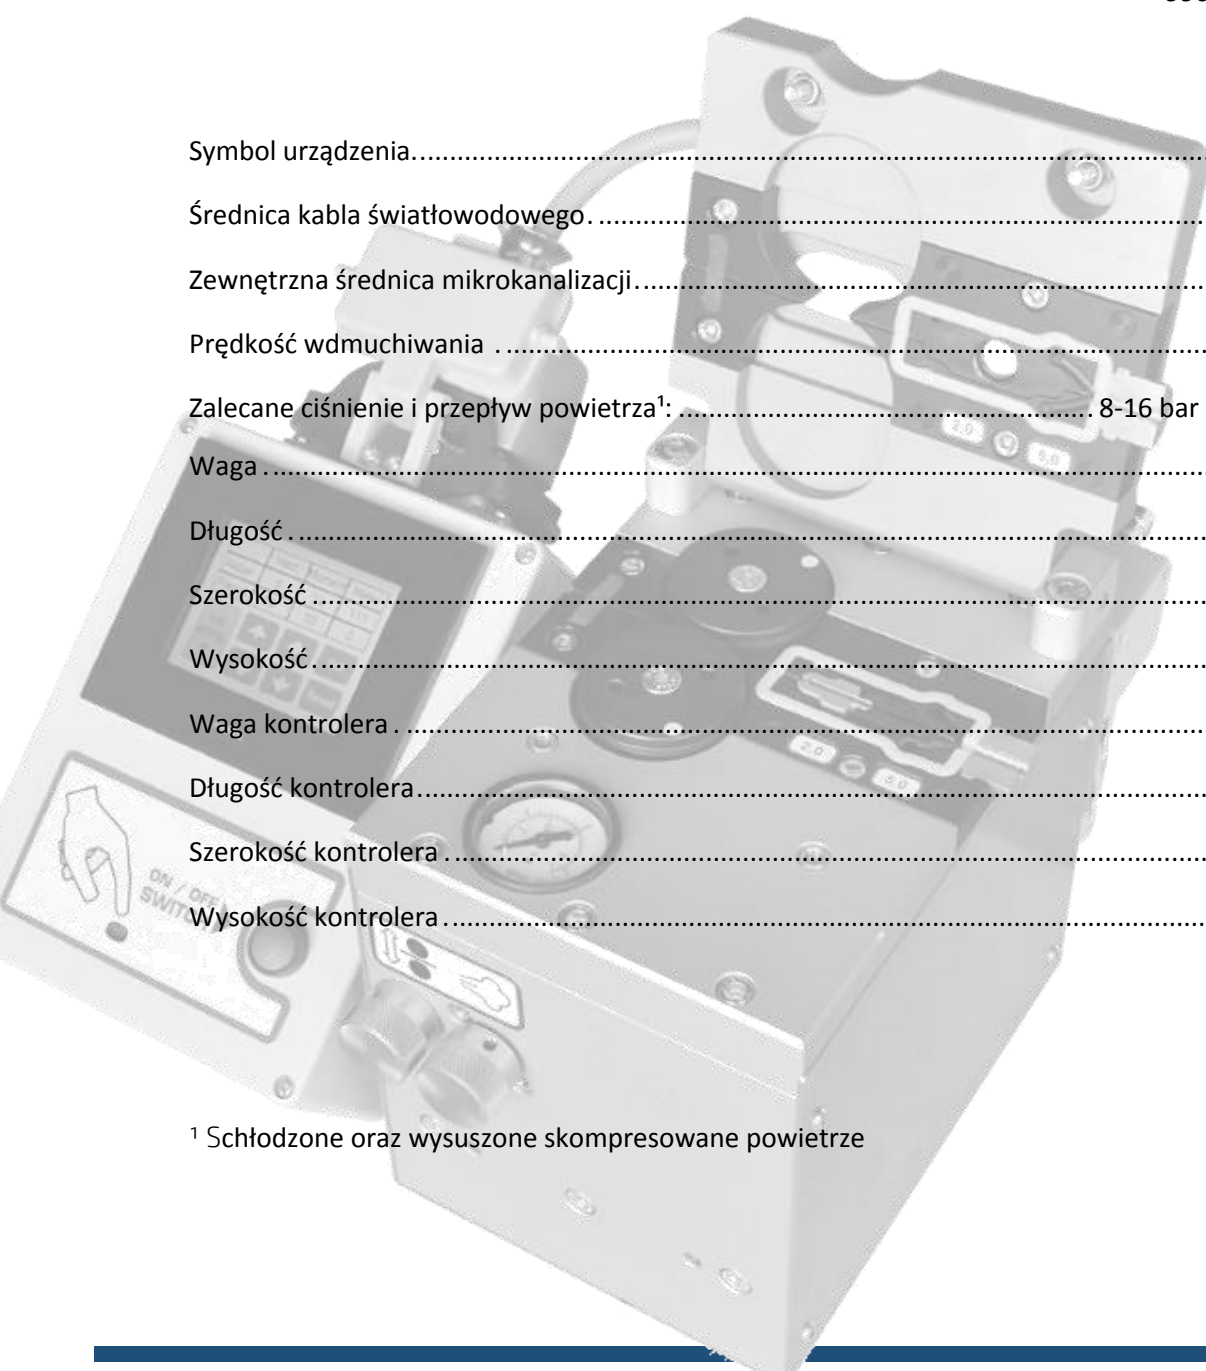

Symbol urządzenia.....	101-10051
Średnica kabla światłowodowego.....	0.8-5 mm
Zewnętrzna średnica mikrokanalizacji.....	5-16 mm
Prędkość wdmuchiwania	do 90 m/min.
Zalecane ciśnienie i przepływ powietrza ¹ :	8-16 bar (200-500 l/min.)
Waga	9.7 kg
Długość	250 mm
Szerokość	150 mm
Wysokość.....	220 mm
Waga kontrolera	1.9 kg
Długość kontrolera.....	200 mm
Szerokość kontrolera	150 mm
Wysokość kontrolera	80 mm

¹ Schłodzone oraz wysuszone skompresowane powietrze