



Obcinarka do włókien światłowodowych

Seria FC-8R




Lekka, poręczna, wytrzymała

Łatwe utrzymanie dzięki dużemu pojemnikowi na ścinki

Obsługa jedną ręką

Wysokiej jakości ostrze wykona ponad 60 000 cięć

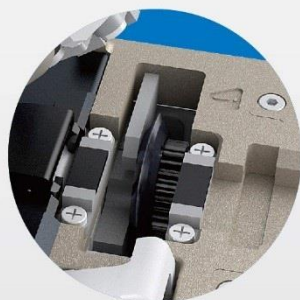

**Automatyczny
obrót ostrza**




Mała waga

Obcinarka do włókien światłowodowych serii FC-8R



FC-8R-FC

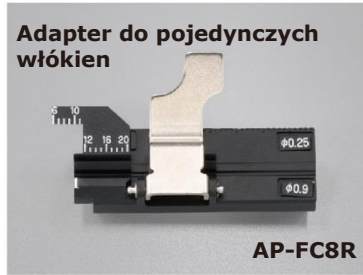

AP-FC8R



TR-FC8R

Specyfikacje

Element		FC-8R-F	FC-8R-FC		
Włókno	Materiał	Szkló			
	Średnica płaszczka	Φ125μm			
	Ilość włókien	Od pojedynczych do 12	Pojedyncze	Od pojedynczych do 12	Pojedyncze
Długość cięcia		10mm	6~20mm (Φ0.25mm) 10~20mm (Φ0.9mm)	10mm	6~20mm (Φ0.25mm) 10~20mm (Φ0.9mm)
Umieszczenie włókien		Holder do włókien	Adapter pojedynczy (AP-FC8R)	Holder do włókien	Adapter pojedynczy (AP-FC8R)
Kąt cięcia (typowo)		0.5 stopnia dla pojedynczego włókna			
Podbierak włókien / Pojemnik na ścinki		Dostępny / TR-FC8R			
Automatyczne obracanie ostrza		Dostępne (przełączanie)			
Licznik cięć *1		N/A		Dostępny Zasilanie DC : Bateria litowa CR1220	
Kąt otwarcia pokrywy		Regulowany (wysoko / nisko)			
Wymiary i waga		58(W)×98(D)×49(H) mm, Approx. 260 g			
Wymienne ostrze		Tak, FCP-20BL(7R)			
Warunki pracy		-10~50°C i 0~95% RH (bez kondensacji)			
Warunki przechowywania		-40~80°C i 0~95% RH (bez kondensacji)			
Żywotność ostrza *2		60,000 włókien (2,500 włókna × 24 pozycje)			


*1 : Licznik cięć działa tylko wtedy, gdy holder lub adapter do włókien znajduje się w gilotynie.

*2 : Żywotność ostrza nie jest gwarantowane. Może zmienić się w zależności od warunków pracy.

Wyposażenie standardowe

Element	Nr części	Liczba elementów			
		FC-8R-F		FC-8R-FC	
Korpus główny	FC-8R-*	FC-8R-F 1 szt.		FC-8R-FC 1 szt.	
Adapter do włókien	AP-FC8R	1 szt. z 1 śrubą			
Bloczek dystansowy	DTS-01	1 szt. z 1 śrubą			
Torba transportowa	CC-8RH	1 szt.	—	1 szt.	—
	CC-8RSH	—	1 szt.	—	1 szt.
Instrukcja obsługi	—	1 szt.			
Szczoteczka czyszcząca	—	1 szt.			
Klucz sześciokątny	—	1 szt.			
Pasek	—	1 szt.			

Standardowe wyposażenie

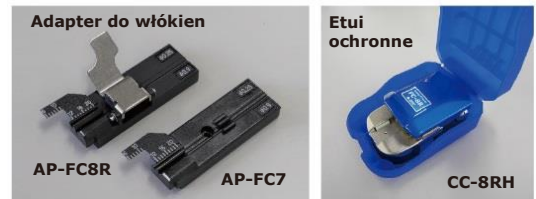

Opcjonalne akcesoria / eksploatacyjne

Element	Nr części	Uwagi
Adapter do włókien	AP-FC7	Z 1 śrubą
	AP-FC8R	Z 1 bloczkiem dystansowym i 1 śrubą
Pojemnik na ścinki	TR-FC8R	10 szt. w zestawie
Bateria litowa	CR1220	-Tylko dla FC-8R-FC -Przedmiot komercyjny
Replacement blade	FCP-20BL(7R)	Wspólne dla serii FC-6R/7R

Holdery do włókien

Element	FHS-025	FHS-09	FHS-025/LB5	FHD-1	FHC-3	FHM-2	FHM-4	FHM-5	FHM-6	FHM-8	FHM-10	FHM-12
Włókno	Pojedyncze 250um	Pojedyncze 900um	Pojedyncze 900um Luźna tuba	Pojedyncze 250um Kable wewnętrznybudynekowe	Kable 3 mm	Taśma 2-włóknowa	Taśma 4-włóknowa	Taśma 5-włóknowa	Taśma 6-włóknowa	Taśma 8-włóknowa	Taśma 10-włókna	Taśma 12-włóknowa
Długość cięcia	10mm											

Sumitomo Electric Industries, Ltd.