



MICROFLOW LOG

Wdmuchiarka do światłowodów FTTH oraz mikrokabli do 6.5 mm

Kompatybilna z OptiCloud

Dostęp do danych OptiCloud pozwala na: dokumentację pracy, sprawdzenie danych eksploatacji maszyny (informacje o tym jak maszyna pracuje oraz dane pozwalające na poprawę jej działania), dostęp do zaleceń konserwacji i serwisu. Szablon LOG może być indywidualnie dostosowany.

Wyposażona w system ochrony włókna

Technologia ochrony włókna, która zatrzymuje maszynę w momencie napotkania przez kabel oporu.

Weryfikacja jakości wdmuchiwania

Każde zadanie zostaje zakończone wygenerowaniem pełnego raportu, który dokumentuje jakość przeprowadzonego wdmuchiwania. Minimalizuje to ryzyko kosztownych błędów.

Regulowany moment obrotowy i kontrola prędkości

NIE ZAPOMNIJ ZAMÓWIĆ

Zestaw adapterów

Możesz wybrać pomiędzy adapterami do włókien o średnicach 0.8-6.5 mm.

Zestaw uszczelek

Możesz wybrać pomiędzy uszczelkami do adapterów 0.8-6.5 mm.

DODATKOWE AKCESORIA

Zawór zwrotny powietrza
Różne warianty dla duktów o średnicach od 5 do 12 mm.

Adapter
Nr produktu: 103-30154

Zakończenie kabla
Różne warianty 2-6 mm.

FlowLUB 5000
Nr produktu: 103-30530

Szeroki wybór adapterów do duktów i światłowodów dostępnych na zamówienie.

SPECYFIKACJA

Nr produktu: 101-171001001
Średnica kabla 0.8-6.5 mm
Średnica duktu: 4-16 mm
Zakres wdmuchiwania¹: Do 2,500 m
Prędkość wdmuchiwania²: Do 90 m/min
Zalecane ciśnienie i przepływ powietrza²: ..
..... 8-16 bar (200-500 l/pr. min.)
Napięcie zasilania: 100-240 V, 50-60 Hz
Zużycie mocy: Do 200 W
Waga: 13.5 kg
Długość: 250 mm/240 mm
Szerokość: 150 mm/250 mm
Wysokość: 220 mm/80 mm

Zasilane silnikiem elektrycznym 24V DC. Elektroniczny kontroler z elektronicznym licznikiem prędkości i możliwością wstępnego ustawienia zakresu wdmuchiwania.

¹) Zależy od typu mikroduktu i kabla.

²) Chłodne i suche powietrze.



FREMCO A/S DENMARK
EMAIL: SALES@FREMCO.DK | TELEPHONE: +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK
VALID FROM JANUARY 14, 2021



Skontaktuj się z nami!
RATEART PHU
Tel: +48 42 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl

Siedziba Łódź
Lenartowicza 24
93-143 Łódź

Oddział Warszawa
Wolska 64A lok.16
01-134 Warszawa

MICROFLOW TOUCH & LOG ADAPTERY

Adaptery MicroFlow V5

Wszystkie wdmuchiarki serii MicroFlow muszą być wyposażone w zestaw adapterów. Wszystkie adaptery są wymienne, dzięki czemu można wdmuchiwać różne rozmiary kabli. Zestaw składa się z górnego i dolnego adaptera, które razem tworzą hermetyczny obszar wokół duktu i włókna.

Zestaw adapterów zawiera:


- Sensor arm kit (zestaw z czujnikiem wykrywającym wygięcie włókna) lub super straight kit (zestaw precyzyjny na wprost) - rozmiar opcjonalny.
- Koła napędowe z oringami.
- Prowadnice wejściowe.

Adaptery dostępne są w różnych rozmiarach dla duktów o średnicy 4-16 mm oraz włókien/kabli o średnicy 0.8-6.5 mm.



Prowadnice wejściowe:
1.5-6.8 mm.

Oringi dla kół napędowych:
2.0-6.5 mm.

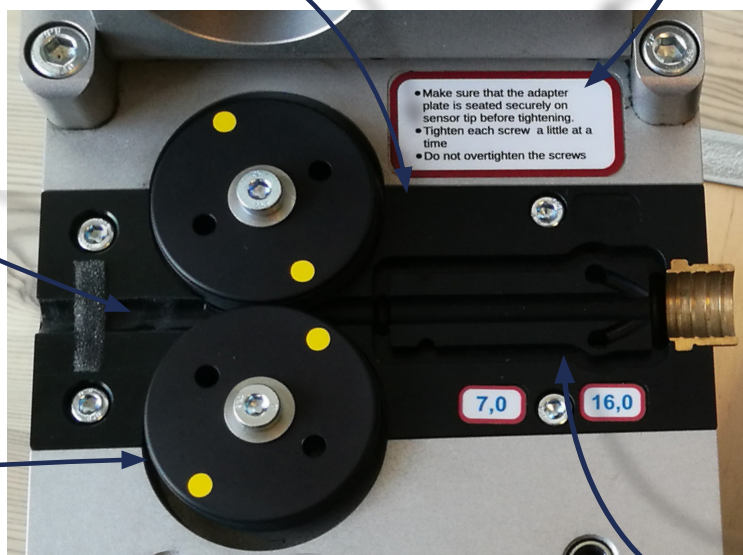

Uszczelki MicroFlow V5 dostępne są w różnych rozmiarach dla duktów o średnicy 4-16 mm oraz włókien/kabli o średnicy 0.8-6.5 mm.



FREMCO A/S DENMARK
EMAIL: SALES@FREMCO.DK | TELEPHONE: +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK



Skontaktuj się z nami!
RATEART PHU
Tel: +48 42 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl

Siedziba Łódź
Lenartowicza 24
93-143 Łódź

Oddział Warszawa
Wolska 64A lok.16
01-134 Warszawa