




rateart

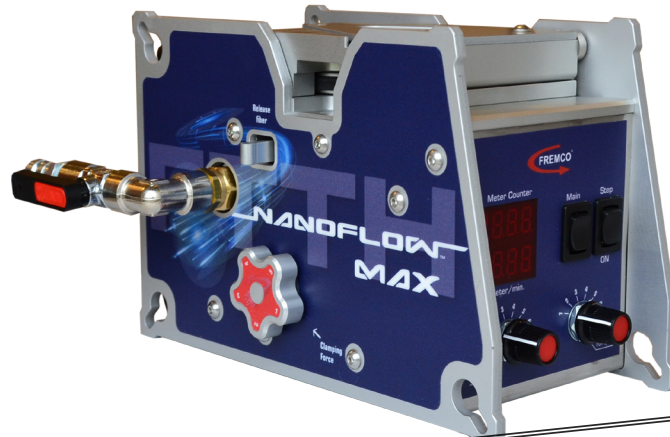

Włókno/kabel (OD): 0.8-4.5 mm  
Dukt (OD): 0 3-12.7 mm

# NanoFlow MAX

## Elementy obligatoryjne



### 1) Adaptery

Możesz dobrać adaptery do włókien o rozmiarach 0.8 - 4.5 mm.

Jeden zestaw adapterów jest wliczony w cenę zakupu NanoFlow MAX.



### 2) Gąbki do czyszczenia duktu

W przypadku instalacji kabli o rozmiarze 3.0-4.5 mm, przed rozpoczęciem prac wyczyść dukt.



### 3) Lubrykant

Do wdmuchiwania mikrokabli 3.0-4.5 mm za pomocą NanoFlow MAX zalecamy stosowanie lubrykantu FlowLUB 5000.

Zastosowanie lubrykantu podczas wdmuchiwania kabli zwiększa odległość wdmuchiwania nawet 2-3 razy.

