




Sunsight MW Max – Zestaw do wyrównania tras mikrofalowych
System wyrównania trasy End-to-End w czasie rzeczywistym

- ✓ Zestaw automatycznie określa wymaganą ścieżkę wyrównania, eliminując potencjalne błędy.
- ✓ Niezależny od częstotliwości i odległości – łącze może być wyrównywane zainstalowanymi lub nieaktywnymi radiatorami.
- ✓ Dwa moduły wyrównujące umożliwiają jednoczesne ustawienie obu końców łącza w ciągu kilku minut.
- ✓ Dodatkowy interfejs USB-C umożliwia wykorzystanie mikrofal w środowiskach z zakłóceniami RF.
- ✓ Możliwość wyrównania pojedynczego końca łącza, bez konieczności angażowania wielu zespołów.
- ✓ Każda jednostka może działać jako narzędzie do wyrównania kierunkowego (np. anteny panelowej komórkowej).
- ✓ Nowy, intuicyjny interfejs oparty na ikonach minimalizuje czas nauki i bariery językowe.
- ✓ Standardowa 3-letnia gwarancja.
- ✓ Brak konieczności corocznej konserwacji lub kalibracji.

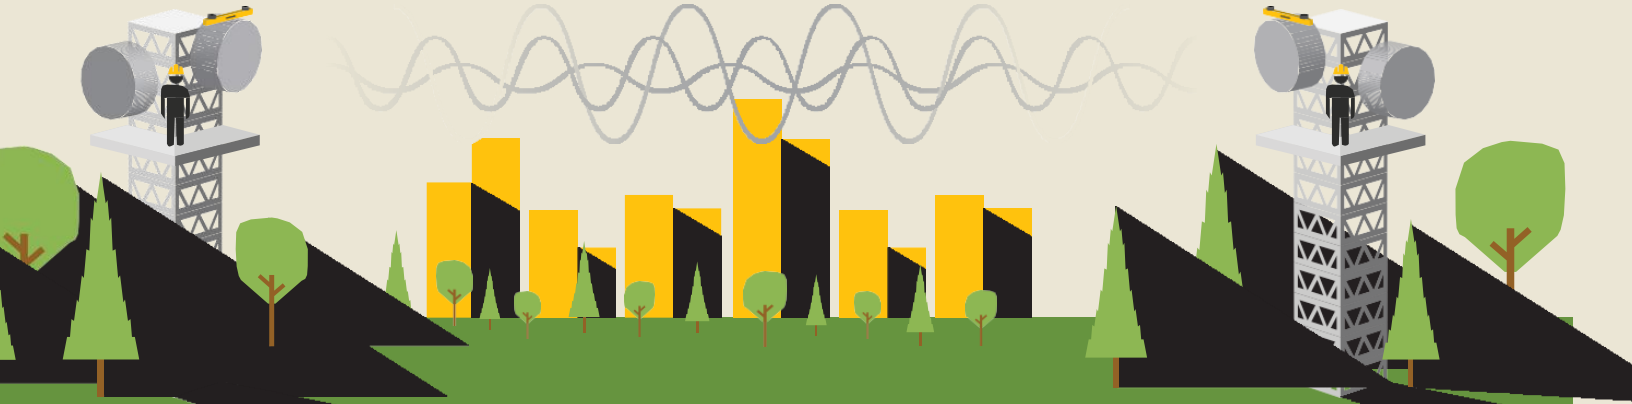

System automatycznie oblicza precyzyjne wyrównanie na podstawie znanych danych pozycyjnych w czasie rzeczywistym i dostarcza użytkownikowi proste cele do ustawienia łącza. Innowacyjny proces trasowania ścieżek Sunsight nie wymaga sygnału, zasilania ani częstotliwości.

Specyfikacja techniczna

Azymut	Dokładność
RMS	+/- .08
R95	+/- .16
R99	+/- .32 stopnia
Liczba kanałów odbiornika GPS	1408
Obsługiwane konstelacje satelitarne	GPS L1C/A/L2P (Y)/L2C BDS B1I/B2I/B3I, GLONASS G1/G2, Galileo E1/E5a/E5b, QZSS L1/L2
Zakres przechyłu	+/- 22.5 stopni
Dokładność przechyłu	.1 stopni *
Dokładność pozioma (cale)	1
Dokładność pionowa - MSL (cale)	3

Wymiary urządzenia


Rozmiar	43 x 3 x 2.6"
Waga	4.5 funta.

Bateria:

Typ	LiFePo4 10
Czas pracy	10 godzin
Czas ładowania	80 minut

Środowisko pracy i łączność:

Temperatura pracy	-30 do +60 c
Temperatura przechowywania	-30 do +60 c
Wilgotność Komunikacja	95%
Format wyjściowy	Wifi, USB-C
Klasa ochrony	PDF, CSV, Google Earth (KML) IP65

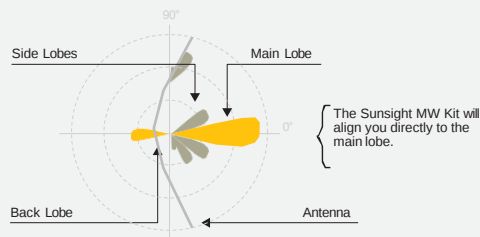

Zawartość zestawu

Numer części #	Opis:
Zestaw MW Max	Wyrównanie tras mikrofalowych (Zawiera: 2 jednostki MW Max, 2 uniwersalne uchwyty mikrofalowe, 2 urządzenia przenośne, 2 inteligentne poziomice, 2 kable USB-C, 2 ładowarki do akumulatorów, 2 twarde walizki)
Pojedyncza jednostka MW Max	Wyrównanie tras mikrofalowych zawiera: jednostkę MW Max, uniwersalny uchwyt mikrofalowy, urządzenie przenośne, inteligentną poziomice, kabel USB-C, ładowarkę do akumulatora, twardą walizkę
Płaski uchwyt antenowy	Do wyrównania anten panelowych (np. stacja bazowa Radwin 5000 JET)

